Fiche produit

BATOMinerals

Sable de quarz SF4F 0.063-2.00 lavé

Utilisation

- Protection contre les chutes
- aire de jeux
- Entretien des terrains de sport
- Entretien des terrains de golf

197

Référence

- BTM10024

Composition

- Quartz

Options de livraison

Caractéristiques

Granulométrie de	mm	**0.1**
Granulométrie jusqu'à	mm	**2.0**
Densité indicative	t/m3	**1.50**

Composition chimique

K2O Oxyde de potassium (K2O)	%	**0.46**
CaO Oxyde de calcium (CaO)	%	**< 0.01**
Na2O Oxyde de sodium (Na2O)	%	**0.26**
AL2O3 Oxyde d'aluminium (AL2O3)	%	**0.81**
SiO2 Dioxyde de Silicium (SiO2)	%	**97.21**
Fe2O3 Oxyde de fer (Fe2O3)	%	**0.87**

Ligne de tamis intermédiaire

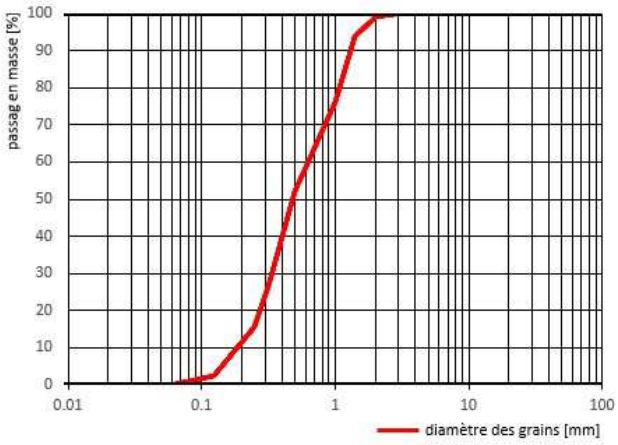

BATO Minerals AG
Mailand Strasse 31
CH - 4053 Basel
T +41 (0)61 506 92 60
M info@bato-minerals.com
www.bato-minerals.com

Printed 17.04.2026